

LUVIA Q


LAMPADA DA SUPERFICIE IP44

Questa lampada ultrapiatta da superficie è ideale per l'illuminazione generale, ad esempio nella sala di controllo di un serbatoio o nei corridoi.

Grazie alla struttura estremamente piatta, LUVIA Q non è solo di ingombro ridotto, ma anche molto elegante. L'involucro in alluminio laccato è disponibile in tre colori (bianco, nero, argento). La superficie in PMMA satinato assicura la distribuzione uniforme della luce. LUVIA Q è dotata di pregiati LED del tipo OSRAM DURIS E5; l'intensità luminosa è di 3400 lumen.

Di serie, la lampada viene fornita con la tonalità di luce 840 (temperatura di colore 4000 K); sono disponibili anche varianti da 3000 o 5700 K.

È possibile integrare senza alcun problema anche un driver DALI dimmerabile o un elemento di luce di emergenza.

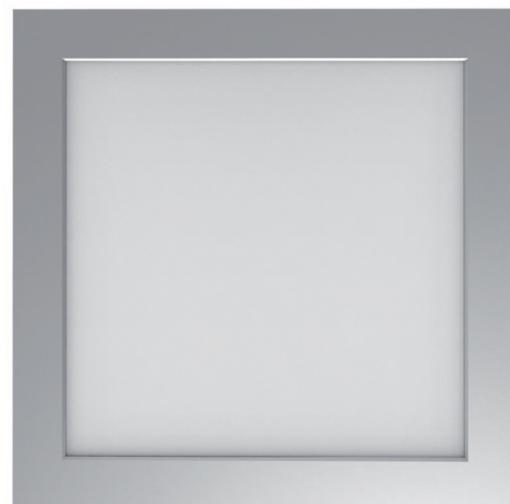

LAMPADA DA SUPERFICIE LUVIA Q

Articolo	☎ [W]	☎	Dimensioni (Lu x La x A) mm
AB-1101-3400 Bianco	LED 3400 lm, 30 W	Driver LED	262 x 262 x 51
AB-1102-3400 Nero	LED 3400 lm, 30 W	Driver LED	262 x 262 x 51
AB-1152-3400 Argento	LED 3400 lm, 30 W	Driver LED	262 x 262 x 51



Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Svizzera

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com

LUVIA Q

DATI TECNICI



Lampadina	LED, OSRAM DURIS E5
Temperatura di colore	840, altre temperature di colore su richiesta
Indice di resa cromatica (CRI)	Ra>80
Unità di alimentazione	Driver LED
Dimmerabile	su richiesta
Tensione nominale	230 V
Materiale dell'involucro	alluminio, laccato colorato
Colore involucro	bianco, nero, argento
Idoneo per il montaggio a parete	sì
Possibilità di sospensione a pendolo	su richiesta
Idonea come lampada da incasso	su richiesta
Ottica	PMMA satinato
Diffusione luce	diffusione ampia
Uscita luce	diretta
Dimensioni	come da disegno quotato
Peso	1,6 kg
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP44

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Svizzera

T +41 44 481 85 11
info@tam lux.com

tam lux.com