



tamlux

PARKANO

STRAHLER IP65

Dieser formschöne, strahlwassersichere Strahler eignet sich optimal für die Beleuchtung von Gebäuden oder Plätzen. Dank seiner schlichten, filigranen Form lässt sich PARKANO problemlos in jede Architektur integrieren – auch bei Bestandsbauten.

Sein Gehäuse aus hochwertigem Druckguss-Aluminium verleiht diesem Strahler maximale Robustheit. Gleiches gilt für die Abdeckung aus widerstandsfähigem Polycarbonat, die für eine optimale Lichtverteilung sorgt.

PARKANO verfügt über einen eingebauten LED-Treiber und wird mit LEDs DURIS E5 von OSRAM bestückt. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, dreipolige Steckverbindung IP65. Zur Montage muss das Gehäuse nicht geöffnet werden.

Der Strahler ist in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Standardmässig wird PARKANO mit Lichtfarbe 840 (4000 K) ausgeliefert. Varianten in 3000 und 5700 K bzw. mit RGBW-Bestückung sind ebenfalls verfügbar.



*Kreisel «Bypass», Steffisburg bei Thun
Kunststoffkuben, von innen mit einem
PARKANO-Strahler effektiv ausgeleuchtet*



Kreisel «Bypass», Steffisburg bei Thun



STRAHLER PARKANO

Artikel	☎ [W]	☎	Masse (L × B × H) mm
Strahler Weiss lackiert			
FL-1301-6300	LED 6300 lm, 50 W	LED-Treiber	209 × 174 × 44
Strahler Schwarz lackiert			
FL-1302-6300	LED 6300 lm, 50 W	LED-Treiber	209 × 174 × 44
Strahler Grau lackiert			
FL-1358-6300	LED 6300 lm, 50 W	LED-Treiber	209 × 174 × 44



Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz
T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com
tamlux.com



tamlux

PARKANO

TECHNISCHE DATEN

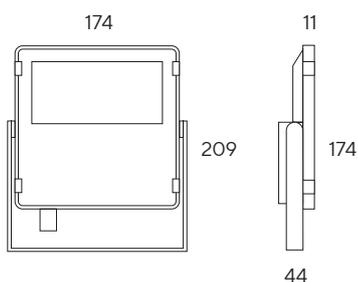

Leuchtmittel	LED, OSRAM DURIS E5
Lichtfarbe	840, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Treiber
Dimmbar	auf Anfrage
Notbeleuchtung	nein
Nennspannung	230 V
Werkstoff des Gehäuses	Spritzguss-Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat
Gehäusefarben	Weiss, Schwarz, Grau
Geeignet für Kandelabermontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtausstrahlung	breitstrahlend/asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Abmessungen	gemäss Massskizze
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Befestigung	mit geliefertem Befestigungsbügel
Elektrischer Anschluss	mit gelieferter, dreipoliger Steckverbindung IP65

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com