

IVALO

NASSRAUMLEUCHTE IP65

Diese strahlwassergeschützte, robuste Nassraumleuchte wird überall dort eingesetzt, wo eine erhöhte Schutzart erforderlich ist – in Parkhäusern genauso wie in Kühlräumen oder in der Industrie.


Das robuste Gehäuse aus Spritzguss-Polycarbonat bietet auch unter extremen Bedingungen einen zuverlässigen Schutz. Der Diffusor aus satiniertem PMMA gewährleistet eine optimale Lichtverteilung – und damit höchsten Sehkomfort.

IVALO ist mit modernster LED-Technik von OSRAM und einem integrierten Konverter bestückt. Sämtliche Verschlüsse und Montageclips sind aus hochwertigem Chromstahl gefertigt. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte dreipolige Steckverbindung IP65. Zur Montage muss die Leuchte nicht geöffnet zu werden.

Lieferbar ist IVALO als Einzelleuchte mit einer Anschlussbuchse oder mit zwei Anschlussbuchsen inkl. Durchgangsverdrahtung. Die graphitgraue (RAL 7024) Leuchte wird standardmässig mit Lichtfarbe 840 (4000 K) ausgeliefert. Auf Wunsch sind auch die Lichtfarben 3000 oder 5700 K sowie ein integriertes Notlichtelement erhältlich.



NASSRAUMLEUCHTE IVALO

Artikel	☎ [W]		Masse (L × B × H) mm
Einzelleuchte (1 Einspeisung)			
FR-1401-4000	LED 4000 lm, 47 W	Konverter	1100 × 120 × 75
FR-1401-6000	LED 6000 lm, 65 W	Konverter	1100 × 120 × 75
Mittelleuchte (1 Einspeisung + 1 Ausspeisung)			
FR-1402-4000	LED 4000 lm, 47 W	Konverter	1100 × 120 × 75
FR-1402-6000	LED 6000 lm, 65 W	Konverter	1100 × 120 × 75



Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com

IVALO

TECHNISCHE DATEN

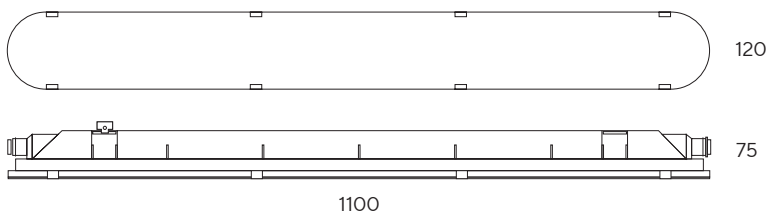

Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	840, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabe-Index (CRI)	Ra>80
Betriebsgerät	LED-Konverter IP20
Dimmbar	auf Anfrage
Notbeleuchtung	auf Anfrage
Nennspannung	230 V
Durchverdrahtung	ja, 3 × 1,5 mm ² , Mitteleuchte verwenden
Werkstoff des Gehäuses	Spritzguss-Polycarbonat
Diffusor	PMMA satiniert (Acrylglas)
Gehäusefarbe	Graphitgrau (RAL 7024)
geeignet für Pendelaufhängung	ja
geeignet für Wandmontage	ja
Lichtausstrahlung	breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Abmessungen	gemäss Massskizze
Gewicht	1,2 kg
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Extremtemperatur	- 30 °C, + 45 °C
Befestigung	2 Clips aus INOX werden mitgeliefert
Elektrischer Anschluss	1 oder 2 Stecker werden mitgeliefert

Tamlux GmbH
Dorfstrasse 30
5200 Brugg
Schweiz

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com